


Palettenwaage Serie EPWL

Schnelle Palettenwaagen, präzise Arbeitsweise, einfache Handhabung, leichter Transport. Integrierte, herausnehmbare Gewichtsanzeige mit Verlängerungskabel für eine einfache Aufstellung nach eigenen Erfordernissen. Batteriebetrieb mit internem, herausnehmbarem Fach für einen einfachen Batterieaustausch. Die automatische Mehrbereichsausführung (dreifach) ermöglicht höchste Genauigkeit bei niedrigeren Gewichtswerten und behält unverändert seine Belastbarkeit bei. Auch geeicht im Mehrbereich (zweifach) erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

EPWL mit Gewichtsanzeige auf Stativ(optional). Gewichtsanzeige ist geeignet für Wandhalterung, Befestigung auf Stativ, auf Tisch oder am Gerät selbst.

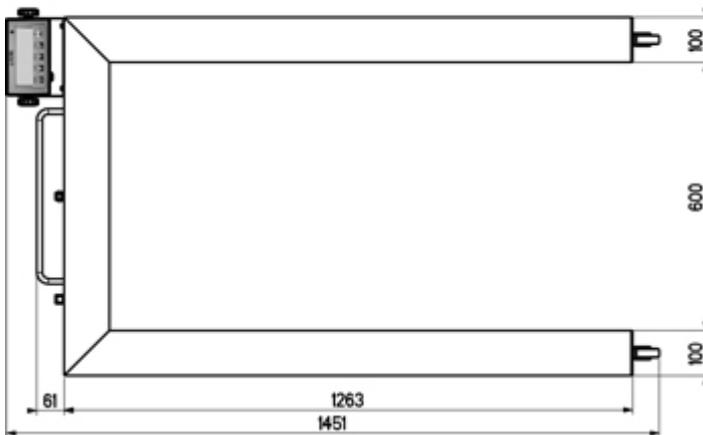

Abmessungen in mm

TECHNISCHE DATEN

- Gewichtsanzeige mit einstellbarer Halterung für Wand-, Stativ- und Tischmontage oder auch am Gerät selbst.
- Schutzart ABS IP54, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
- Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen, die aktive Anwendungen anzeigen.
- Betrieb mit 4 Shear-Beam Wägezellen aus Aluminium mit 1000 Ohm, eichfähig gemäss OIML R60 C3 (3000 + 3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP67, bemessen für die doppelte Nennlast.
- Tragrahmen aus einbrennlackiertem C-Stahlblech, versehen mit einstellbaren Lastfüssen.
- Libelle, Räder und Griffe für den Transport.
- 3 Meter langes Kabel für den Anschluss an Anzeige.
- Genauigkeit: $\pm 0,05\%$ des Wägebereichs.
- Programmierbare automatische Selbstabschaltung.
- Digitale Justage und Setup, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung von 5 bis 12 VDC.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

- Anzeige serienmässig ausgestattet mit herausnehmbarem Fach für 4 Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang), auch wiederaufladbare Batterien möglich und Standardanschluss für Verbindung an externes Netzteil (falls angeschlossen ist die Batteriespeisung ausgeschlossen).

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Nullstellung; automatischer Taraabzug; manueller Tarawert; Ausdruck.
- hochauflösende Darstellung (X 10).
- Netto/Brutto oder kg/Pfund(lb) Umschaltung.
- Gewichtssummierung.
- Chargenverwiegung.
- Alibi, für die Übertragung des geeichten Gewichts (optional).
- +/- Kontrolle.
- Prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Input/Output.
- Hold und Peak.

SERIENMÄSSIGE EIN-/AUSGÄNGE

- Bidirektionaler Port RS232/C mit PC Anschluss über RJ Steckverbinder (optional USB), konfigurierbar für PC, SPS, Ferndisplay oder Funkmodem.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker.
- IR Eingang für Fernbedienung.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Infrarot-Fernbedienung
- Stativ für Anzeige

Verfügbare Versionen				
Code	Abmessungen (LxPxH)	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	CE-M2 Zifferschnitt kg
EPWL	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
EPWLM 	1260x800x85	1000/2000	-	0,5/1