


Palettenwaage Edelstahl EPWLI

Schnelle Palettenwaage aus Edelstahl, präzise Arbeitsweise, einfache Handhabung, leichter Transport. Integrierte, herausnehmbare Gewichtsanzeige mit Verlängerungskabel für eine einfache Aufstellung nach eigenen Erfordernissen. Die automatische Mehrbereichsausführung (dreifach) ermöglicht höchste Genauigkeit bei niedrigeren Gewichtswerten und behält unverändert seine Belastbarkeit bei. Auch geeicht im Mehrbereich (zweifach) erhältlich für die eichpflichtige Nutzung.

EPWLI mit Anzeige auf Stativ (Optional)



TECHNISCHE DATEN

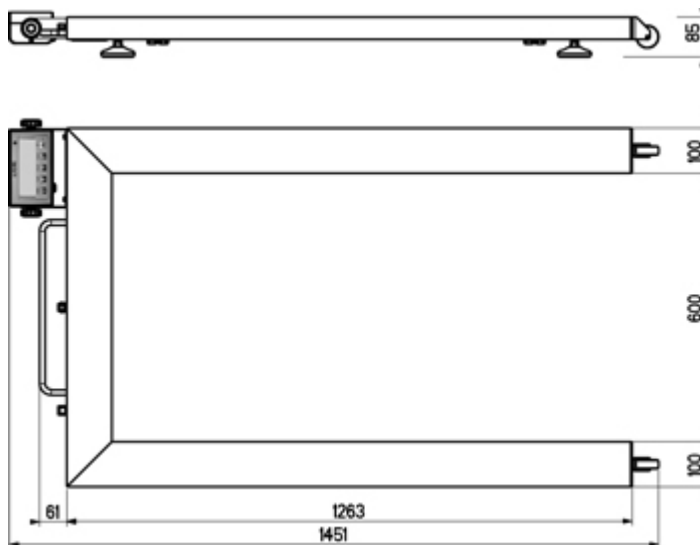

Abmessungen in mm

- Gewichtsanzeige mit Halterung, geeignet für die Montage auf Stativ (optional), Wand (einstellbare Halterung optional) oder Tisch.
- Gehäuse aus Edelstahl IP68, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten
- Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD Display mit 6 kontraststarken Zeichen und Symbolen, die aktive Anwendungen anzeigen.
- Betrieb mit 4 Shear-Beam Wägezellen aus Edelstahl mit 1000 Ohm, eichfähig gemäss OIML R60 C3 (3000 + 3000 Ziffernschritte), Schutzgrad IP68, bemessen für die doppelte Nennlast.
- Struktur aus Edelstahlblech, versehen mit einstellbaren Lastfüssen.
- Libelle, Räder und Griffe für den Transport.
- 3 Meter langes Kabel für den Anschluss an Anzeige.
- Genauigkeit: $\pm 0,05\%$ des Wägebereichs.
- Programmierbare automatische Selbstabschaltung.
- Digitale Justage und Setup, über die Tastatur oder über PC mit DINITOOLS.
- Stromversorgung 110-240 Vac.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Nullstellung; automatischer Taraabzug; manueller Tarawert; Ausdruck.
- Hochauflösende Darstellung (X 10).
- Netto/Brutto oder kg/Pfund(lb) Umschaltung.
- Gewichtssummierung.
- Chargenverwiegung.
- Alibi, für die Übertragung des geeichten Gewichts (optional).
- +/- Kontrolle.
- Prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Input/Output.
- Hold und Peak.

SERIENMÄSSIGE EIN-/AUSGÄNGE

- Bidirektionaler Port RS232/C mit PC Anschluss über RJ Steckverbinder (optional USB), konfigurierbar für PC, SPS, Ferndisplay oder Funkmodem.
- Bidirektionaler Port RS232/C, konfigurierbar für Druckeranschluss / Etikettendrucker.
- IR Eingang für Fernbedienung.

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Infrarot-Fernbedienung
- Stativ für Anzeige

Code	Abmessungen (LxPxH)	Wägebereich max kg	Ziffernschritt kg	CE-M2 Ziffernschritt kg
EPWLI	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
EPWLIM 	1260x800x85	1000/2000	-	0,5/1