
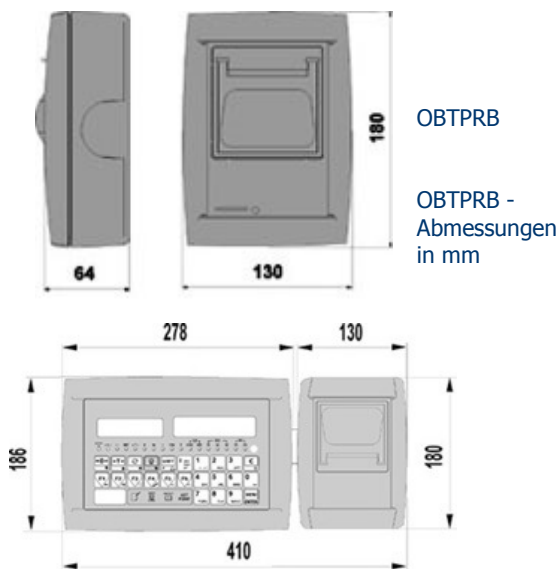


TPR THERMO-DRUCKER

Thermo-Drucker sowohl für den Schaltschrankbau, als auch für den Anbau an ein Anzeigegerät verfügbar. Durch seine Vielseitigkeit ist er geeignet, allen Druck-Anforderungen im industriellen Bereich gerecht zu werden.

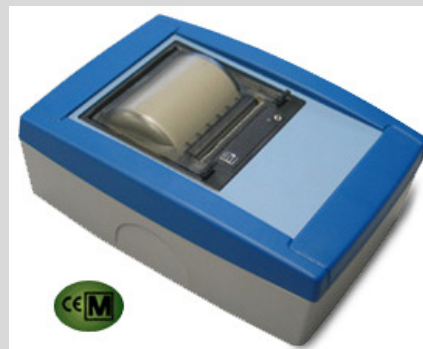

Technische Daten

- DRUCKART: Thermo
- AUFLÖSUNG: 203 dpi
- SPALTEN: 24/40
- PAPIERBREITE: 58 mm
- ROLLENGRÖSSE: Durchmesser 50 mm
- DRUCKGESCHWINDIGKEIT: bis zu 50 mm/sec
- DRUCK-FORMATE: Normal, doppelte Höhe und Breite, negativ, unterstrichen, erweitert
- DRUCK-RICHTUNG: gerade, das Oberste zuunterst
- GRAFIKSPEICHER: 1 logo 384 x 85 dots, programmierbar auf Anfrage in Kombination mit Indikatoren DFW / CPWE / 3590E

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT DEM GEEIGNETEN ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR

und Zubehör	
Code	Beschreibung
TPRPC	Thermodrucker für die Panelmontage, > 50mm/Sek. Geschwindigkeit, Auflösung 203 dpi, 24/40 Spalten, Papierbreite 58 mm, Papierrolle 50 mm mit 110-240 VAC / 5 VDC Netzteil
OBTPRP	Thermo-Drucker für die feste Montage an die Anzeige, mit ABS Gehäuse, Verbindungskabel, Stromspeisung mittels Anzeige.
TPRP	Thermo-Drucker für die Panel-Montage, Versorgung 5 V (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).
OBTPRB	ABS Option Box mit integrierten Thermodrucker und Anschlusskabel, Geschwindigkeit > 50mm/Sek, Auflösung 203 dpi, 24/40 Spalten, Papierbreite 58 mm, Papierrollendurchm. 50 mm; mit 110-240 VAC Netzteil.
RPT57	Thermo-Papierrolle 30 m Länge, Breite 57 mm. Öffnung 13 mm, Außendurchmesser 50 mm
RPT57C	50 Thermo-Papierrollen 30 m Länge, Breite 57 mm. Öffnung 13 mm, Außendurchmesser 50 mm
RPT57A	Klebe-Thermopapierrolle 15 m Länge, Breite 57 mm. Öffnung 18 mm, Außendurchmesser 50 mm
RPT57AC	50 Klebe-Thermopapierrollen 15 m Länge, Breite 57 mm. Öffnung 18 mm, Außendurchmesser 50 mm