
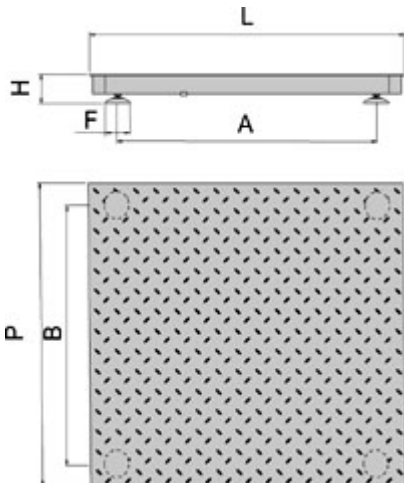


Plattformwaage EL

mit 4 Wägezellen

**Elektronische Plattformen
 (Monoblockausführung) für professionelles
 Wägen verschiedenster Anwendung in
 Industrie und Handel. Standard-Version mit
 eichfähigen Wägezellen.**

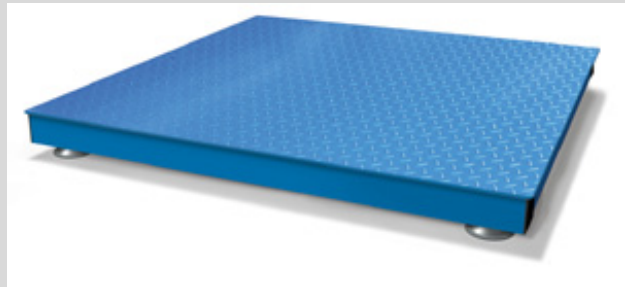

Mod./Abm.	L	P	H	A	B	F
ELC	800	800	90	650	650	75
ELA	1000	1000	90	850	850	75
ELB	1250	1250	90	1070	1070	75
ELD	1250	1500	110	1070	1320	75
ELE	1500	1500	110	1320	1320	75

Abmessungen in mm

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Shear Beam eichfähigen Wägezellen (Eingangswiderstand 350 Ohm), gemäß OIML R60 Standard. Schutzart IP67
- Tragrahmen aus Monoblock-Stahlrohren mit fester gebrochener Stahlblech-Lastplatte.
- Anschlusskasten, von der Seite zugänglich.
- Einbrennlackierung, hellblau RAL 5007.
- Höhenverstellbare, erschütterungsdämpfende Lastfüße aus Edelstahl und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- 5m langes, 6-poliges Kabel (abgeschirmt) zum Anschluss an eine Anzeige.

Verfügbare Versionen						
Code	Abmessungen (LxPxH)	Wägebereich max kg	Standard Zifferschritt g	CE-M Zifferschritt g (*)	CE-M2 Zifferschritt g (*)	HR Zifferschritt g (*)
ELC3	800x800x90	300	50	100	--	20
ELC6	800x800x90	600	100	200	100-200	50
ELC15	800x800x90	1500	200	500	200-500	100
ELA3	1000x1000x90	300	50	100	--	20
ELA6	1000x1000x90	600	100	200	100-200	50
ELA15	1000x1000x90	1500	200	500	200-500	100
ELB3	1250x1250x90	300	50	100	--	20
ELB6	1250x1250x90	600	100	200	100-200	50
ELB15	1250x1250x90	1500	200	500	200-500	100
ELD6	1250x1500x110	600	100	200	100-200	50
ELD15	1250x1500x110	1500	200	500	200-500	100
ELD30	1250x1500x110	3000	500	1000	500-1000	200
ELE6	1500x1500x110	600	100	200	100-200	50
ELE15	1500x1500x110	1500	200	500	200-500	100
ELE30	1500x1500x110	3000	500	1000	500-1000	200

(*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.