



Kranwaage MCWL smart

Tragbare, leichte, zuverlässige Kranwaage mit Haltefunktion und Spitzenwert. Interne Batterie in ausziehbarem Schubfach, für leichten Austausch und lange Lebensdauer. Serienmäßig ausgerüstet mit Transportkoffer, Schäkeln (bescheinigt) und Infrarot-Fernbedienung. Die MEHRBEREICHAUSFÜHRUNG (dreifach) ermöglicht höchste Genauigkeit bei niedrigeren Gewichtswerten. Verfügbar auch in eichfähiger Version (CE-M).

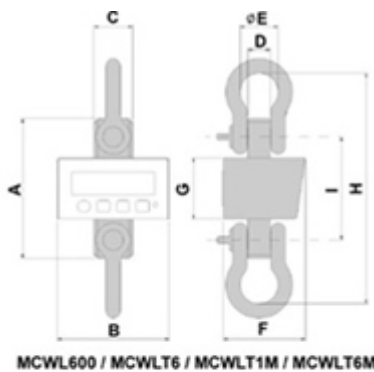

- ACHTUNG: SCHÄKEL UND HAKEN MÜSSEN SO BEMESSEN SEIN, DASS SIE MINDESTENS DEM MAXIMALEN WÄGEBEREICH DER WAAGE ENTSPRECHEN.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCWL600	184	171	49	24	43	125	94	291	144
MCWLT1M / T6 / T6M	214	171	59	33	58	125	94	353	158
MCWLT10	241	171	64	46	75	125	94	419	171

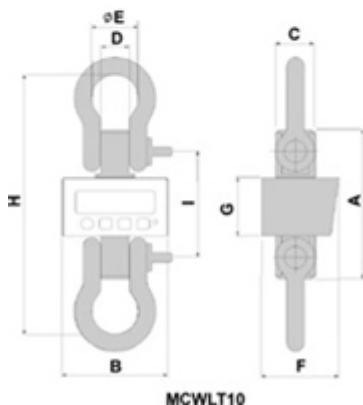

Abmessungen in mm

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display, Höhe 25 mm, gut ablesbar auch bei schlechten Sichtverhältnissen;
- verzinkte Schüssel, serienmässig
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.)
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 4 Tasten: ON/OFF NULLSTELLUNG/ AUTOMATISCHER TARA - ABZUG, F1, F2;
- Konfigurierbare Funktion, nach Wahl als PEAK (Spitzenwert), oder HOLD (Haltefunktion);
- Einbrennlackiertes Stahlgehäuse.
- Serienmässige Fernbedienung (bis zu 8 m Distanzüberwindung). Die Fernbedienung kann vom Kunden als nur automatischer Taraabzug oder als 4-Tasten Ferntastatur konfiguriert werden.
- Konfiguration und Kalibrierung über PC (leicht zu kontaktieren durch 9 pol. Stecker an der Unter-seite des Gehäuses).
- Benutzer Einstellungen von der Tastatur.
- Betriebstemperatur: -10 / +40° C
- Digitaler Filter und programmierbare Selbstabschaltung
- Alkaline Batterie 9 V, serienmässig (nicht wiederaufladbar), Dauerbetrieb ca. 35 Std. (oder mit der Stromsparschaltung bis zu drei Monaten bei normalem, unregelmässigem Einsatz)
- Serienmässiger Aufbewahrungskoffer, Abmessungen 41 x 26 x 24 cm
- Gesamtgewicht:
 - MCWL600/T1M: 8 kg
 - MCWLT6/MCWLT6M: 10 kg
 - MCWLT10: 15 kg

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Empfindlichkeit HR x 10
- Netto/Brutto
- Spitzenwert (höchster gemessener Wert)
- Summierung
- HOLD (Haltefunktion)

VERFÜGBARE VERSIONEN

Code	Wägebereich max kg	Zifferschritt kg	CE-M Zifferschritt kg
MCWL600	150 / 300 / 600	0,05 / 0,1 / 0,2	
MCWLT6	1500 / 3000 / 6000	0,5 / 1 / 2	
MCWLT10	3000 / 6000 / 9500	1 / 2 / 5	
MCWLT1M M	200 / 500 / 1000		0,2 / 0,5 / 1
MCWLT6M M	1500 / 3000 / 6000		1 / 2 / 5

Hinweis: Das Modell MCWLT10 ist mit 9,5 ton - Schüsseln ausgestattet