


Gabelhubwagen TPWI „INOX Professional“

Robuster Hubwagen mit integrierter elektronischer Waage.
Die Kraftaufnahme durch 4 Wägezellen garantiert optimale
Wägeergebnisse in allen Betriebsarten. Zuverlässig und
geeignet für raue Arbeitsbedingungen. Der Vorteil sind hohe
Genauigkeit und Zeitersparnis.
Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).

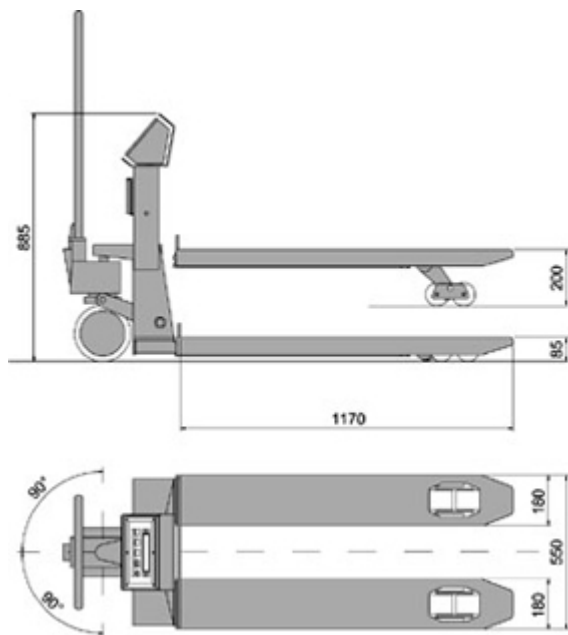

Abmessungen in mm

TECHNISCHE DATEN

- Max. Hubgewicht: 2000 kg
- Genauigkeit +/- 0.1% des Wägebereichs
- Gabelabmessungen 1170 x 550 x 85 mm
- Gewicht ca. 135 kg
- **Tragrahmen und Mechanik aus Edelstahl**
- **Hydraulikpumpe aus Edelstahl**
- Leiterraeder und doppelte Lastraeder mit Verkleidung aus Polyurethan
- 4 Edelstahl-Wägezellen und Anschlüsse gemäß IP68
- **Anzeigegerät aus einfach zu reinigendem Edelstahlgehäuse in Schutzart IP68 das ausreichend Schutz bietet in feuchten und schmutzintensiven Umgebungen.**
- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, kontrastreich und gut sichtbar mit 6 Ziffern, 25mm hoch. Bestens geeignet auch für schwierige Lichtverhältnisse und niedrige Temperaturen, mit 17 feuchtigkeitsgeschützten.
- Justage u. Set-Up-Parameter, über Tastatur zu konfigurieren
- Batteriebetrieb intern, wiederaufladbar
- Betriebsdauer ca. 50 Stunden
- Automatische Selbstabschaltung, programmierbar
- Batterie-Kapazitäts-Anzeige
- Batterieladegerät 230 VAC, 50 Hz, serienmäßig (Batterieladung ca. 8 Stunden)
- Serieller Port RS232/C, konfigurierbar für den Anschluss eines Druckers / Etikettendruckers LP542
- Bidirektionaler Port RS232/C konfigurierbar für PC, Funkmodem oder tragbares Terminal.
- Infrarot Fernbedienung.

Weitere Merkmale siehe Seite 2

WÄHLBARE FUNKTIONEN

- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10
- Netto/Brutto Umschaltung
- Umschaltung Lb/kg
- Summierung der Gewichte
- Chargenverwiegung
- Stückzählung (max. Zählauflösung 1.500.000 Unterteilungen))
- Ein-/Ausgangs Wägung
- + / - Kontrolle
- Prozentuale Wägung
- Gewichtshaltefunktion und Spitzenwert
- Peer-to-peer (bis zu 4 anschließbaren Indikatoren)
- Schaltpunkte (mit optionalem Interface)

TASTATURFUNKTIONEN UND DRUCKER-FUNKTIONEN

- **TASTENFUNKTIONEN:** Nullstellung, automatischer Taraabzug, Befehl Ausdruck und/oder Datenübertragung, Funktions-Wähltaste, Tara Handeingabe, Identifikationsnummern ID.1 und ID.2, 10 Taraspeicher.
- **DRUCKFUNKTIONEN:** Das Layout des Ausdrucks mit:
3 Zeilen für die Kopfdaten, Bruttogewicht, Taragewicht, Nettogewicht oder Summierung der Gewichte und Gesamtgewicht, Datum und Uhrzeit, Druckbelegnummer.

Verfügbare Versionen Code	Wägebereich max kg	Zifferschnitt kg	CE-M Zifferschnitt kg
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM M	1000 / 2000	--	0,5/1