


Kranwaage MCWN „Ninja“

Digitale, zuverlässige und einfach zu bedienende Kranwaagen für den industriellen Gebrauch, mit Serienmässiger Aufbewahrungs- bzw. Transportkoffer. Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs ermöglicht die Kranwaage der Serie MCWN einen effektiven Einsatz von Hebe-Einrichtungen. Auch in eichfähiger Version (CE-M) verfügbar. Die Kranwaagen der MCWN-Serie sind serienmässig mit einem Funk-Modul, einen USB Port für PC – Anbindung, Druckeranbindung und Gewichtsanzeige ausgestattet.

Ausgestattet mit einem Testzertifikat, das mit Prüfgewichten durchgeführt wurde.

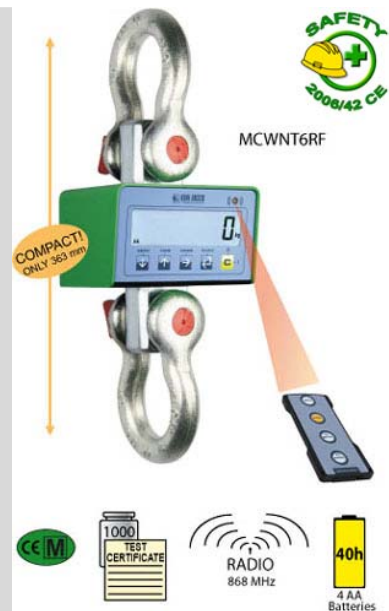

HAUPTMERKMALE

- Grosses LCD-Display 25 mm, hintergrundbeleuchtet, gut ablesbar bei allen Sichtverhältnissen;
- Oberer und unterer Schäkel serienmässig;
- Kompakte Dimensionen und minimaler Abstand zwischen oberem und unterem Schäkel;
- Genauigkeit: +/- 0.03% des Wägebereichs (v.E.)
- Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Tasten: NULLSTELLUNG, TARA-ABZUG (aut.oder manuell), MODE, PRINT und ON/OFF.
- Robustes einbrennlackiertes Stahlgehäuse;
- 868 MHz Multipoint Funk Modul (in den Versionen RF) für die Anbindung an Drucker, PC von einem oder mehreren Kranwaagen (auch geeichte Übertragung möglich mittels der Option Alibi Memory) oder an Gewichtsanzeige von einer oder mehreren Kranwaagen (mit Drucker, Etikettendrucker oder anderem Zubehör);
- Serienmässige Fernbedienung bis zu 8 m Distanzüberwindung. Vom Kunden als Taraabzug oder als 4-Tasten Fern tastatur konfigurierbar;

Weitere Merkmale siehe Seite 2

- Stromversorgung durch 4 Batterien (Typ AA), (Batterie-Aufladegerät nicht im Lieferumfang enthalten), Betrieb ca. 40 Std. (ohne Funkübertragung);
- Digitales Set-Up und Kalibrierung, direkt mit Mustergewicht über Tastatur oder PC (mit Dinintools) programmierbar;
- Digitaler Filter und programmierbare Selbstabschaltung
- Betriebstemperatur: -10 / + 40° C
- RS232 Port mit RJ45 Anschluss für schnelle Programmierung mit Dinitools
- Serienmässiger Aufbewahrungs-bzw. Transportkoffer, Abmessungen 410 x 260 x 240 mm (b x l x h).

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

- Funk-Datenübertragung des Gewichtes an Fernanzeige, auch in geeichter Version mit Option „Alibi Memory“.
- Gewichtssummierung.
- Kontrolle +/-.
- prozentuale Wägung.
- Stückzählung.
- Eingabe/ Ausgabe.
- Hold, Haltefunktion.
- Spitzenwert (zur Bestimmung des Höchstgewichtes).
- Empfindlichkeit HR x 10.
- Netto/Brutto oder Konversion in lb/kg.

Verfügbare Versionen			
Code	Wägebereich max kg	Standard Zifferschritt kg	CE-M Zifferschritt kg
MCWNT1	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1M 	1500	--	0,5
MCWNT1RF	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
MCWNT1MRF 	1500	--	0,5
MCWNT6	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWNT6M 	6000	--	2
MCWNT6RF	1500/3000/6000	0,5/1/2	--
MCWNT6MRF 	6000	--	2
MCWNT9	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9M 	9000	--	5
MCWNT9RF	3000/6000/9500	1/2/5	--
MCWNT9MRF 	9000	--	5